


Instrukcja obsługi modułu sieciowego WiFi

1. Pobranie i instalacja aplikacji:


- Zeskanuj kod QR (zarówno dla Androida, jak iOS)




- System Android

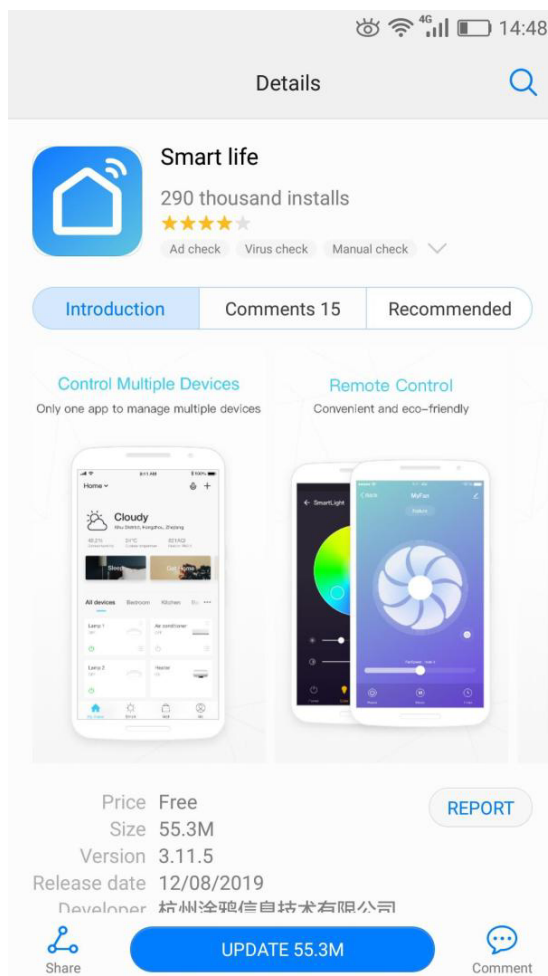

- System IOS

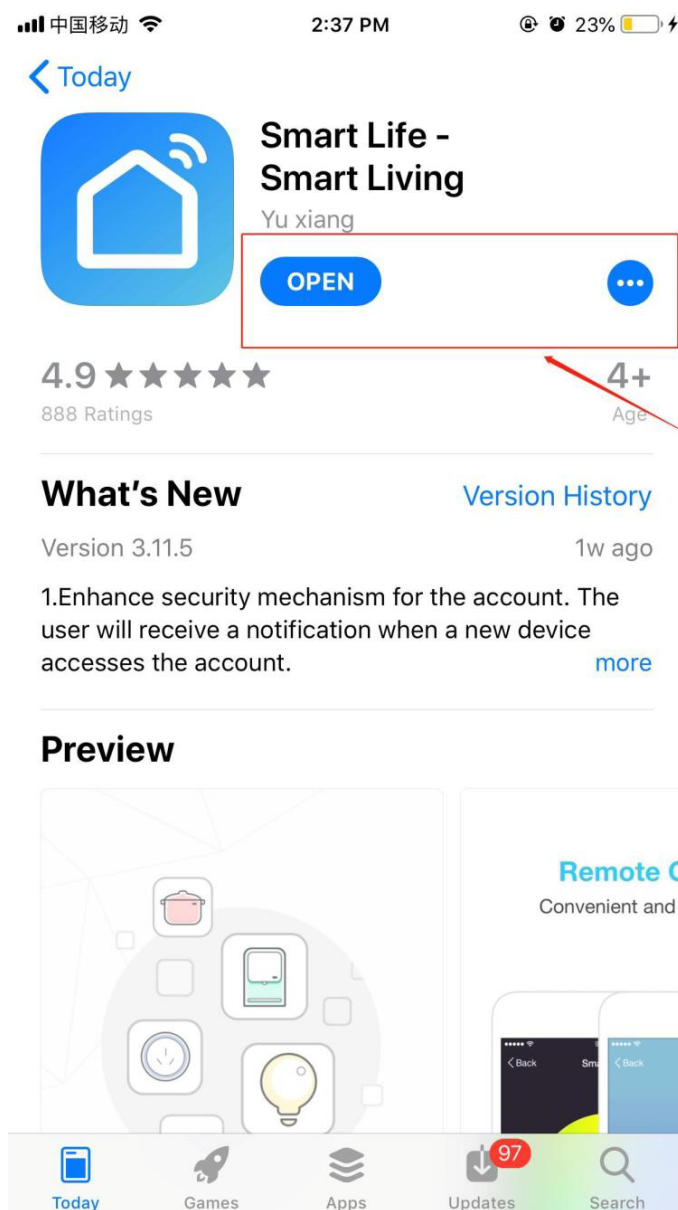

2. Uruchomienie aplikacji

- Po instalacji, kliknij na ikonę “” na ekranie, aby uruchomić oprogramowanie.



Smart Life


3. Rejestracja i ustawienia

3.1 Rejestracja

- Użytkownicy nieposiadający konta mogą je założyć klikając na przycisk "Register" (Rejestracja) na stronie logowania i przechodząc następującą ścieżkę:


Register - Agree the privacy policy - Enter the mobile number - Get the verification code - Enter the verification code - Set the password - Complete,

Rejestracja – Zgoda na politykę prywatności – Wpisz numer telefonu komórkowego – Uzyskaj kod weryfikacyjny – Wprowadź kod weryfikacyjny – Ustaw hasło – Zakończ.

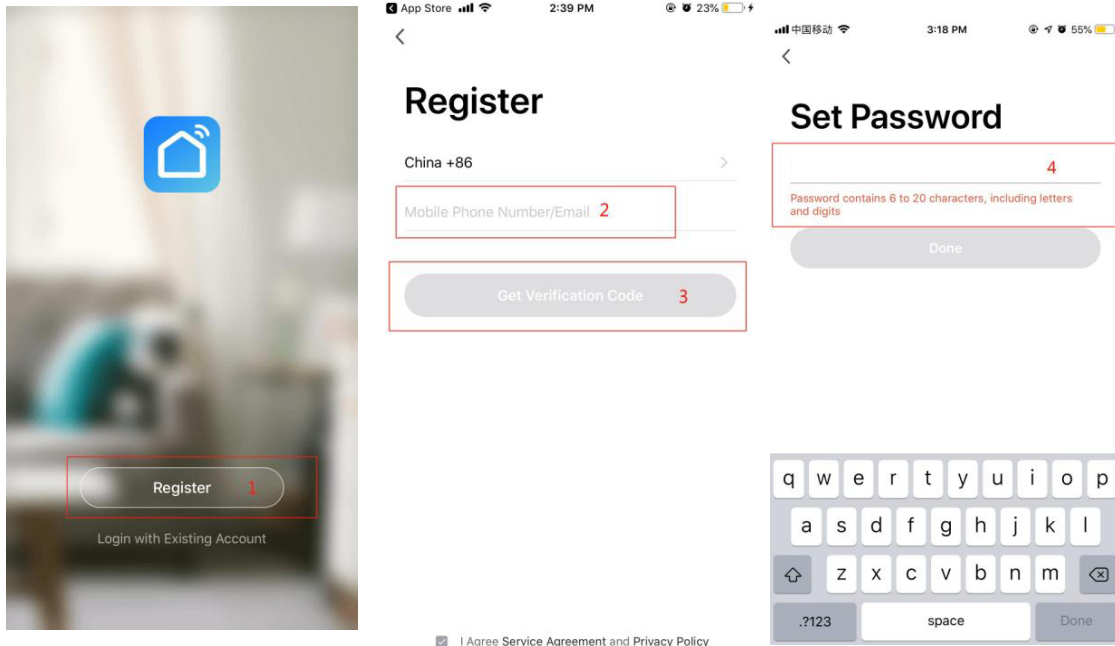


- Po rejestracji należy utworzyć rodzinę, przechodząc następującą ścieżkę: me - family management - family adding - family name setting - location setting - room adding - complete,

Ja – Zarządzanie rodziną – Dodaj rodzinę – Ustawienie nazwiska rodziny – Ustawienie miejsca – Dodaj pomieszczenie – Zakończ.

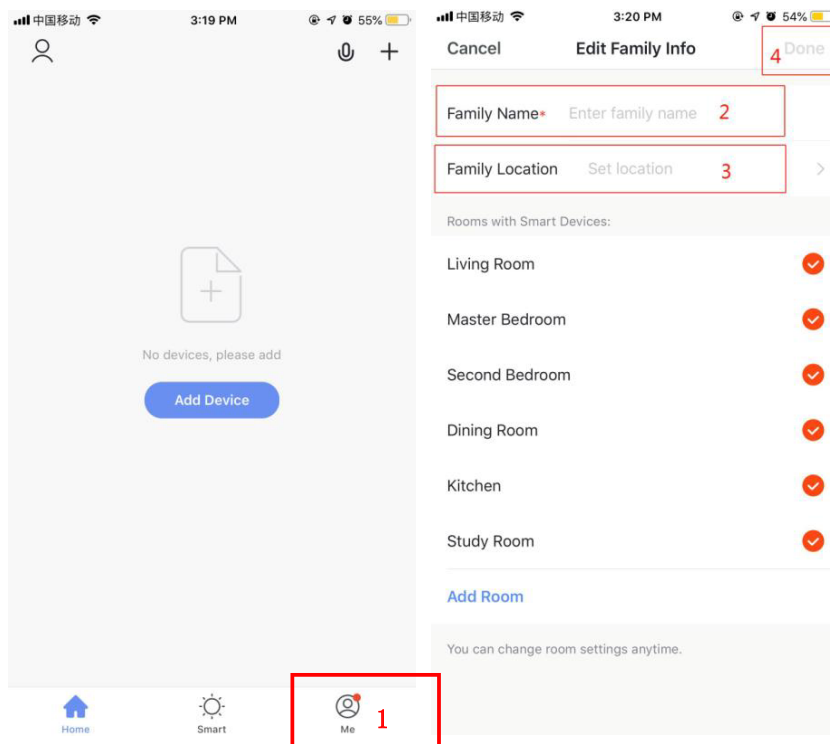


3.2、Logowanie

- Jeśli posiadasz konto, możesz logować się bezpośrednio, przechodząc następującą ścieżkę:

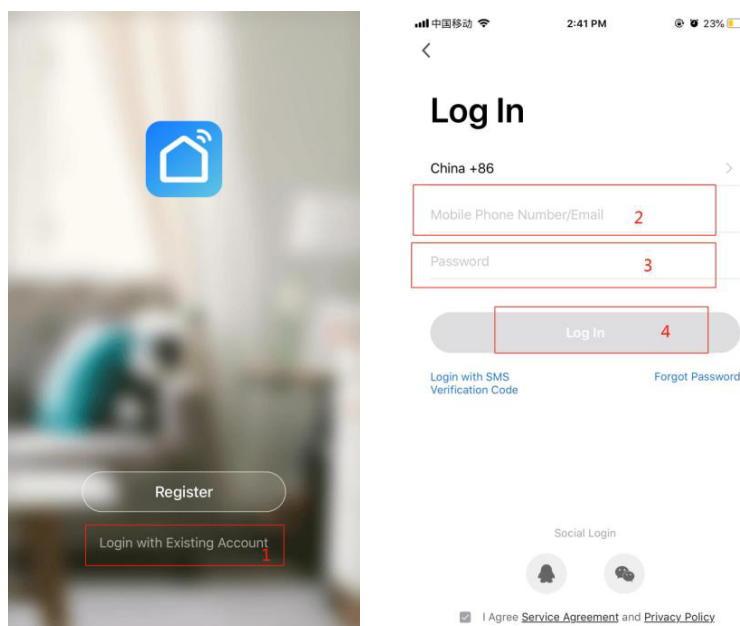

Jeśli zapomnisz hasła, możesz wybrać numer uwierzytelniający w celu zalogowania. Wybierz: “authentication number login” → “enter phone no” → “get the authentication number”.
Logowanie przy pomocy numeru uwierzytelniającego – wprowadź numer telefonu – uzyskaj numer uwierzytelniający.

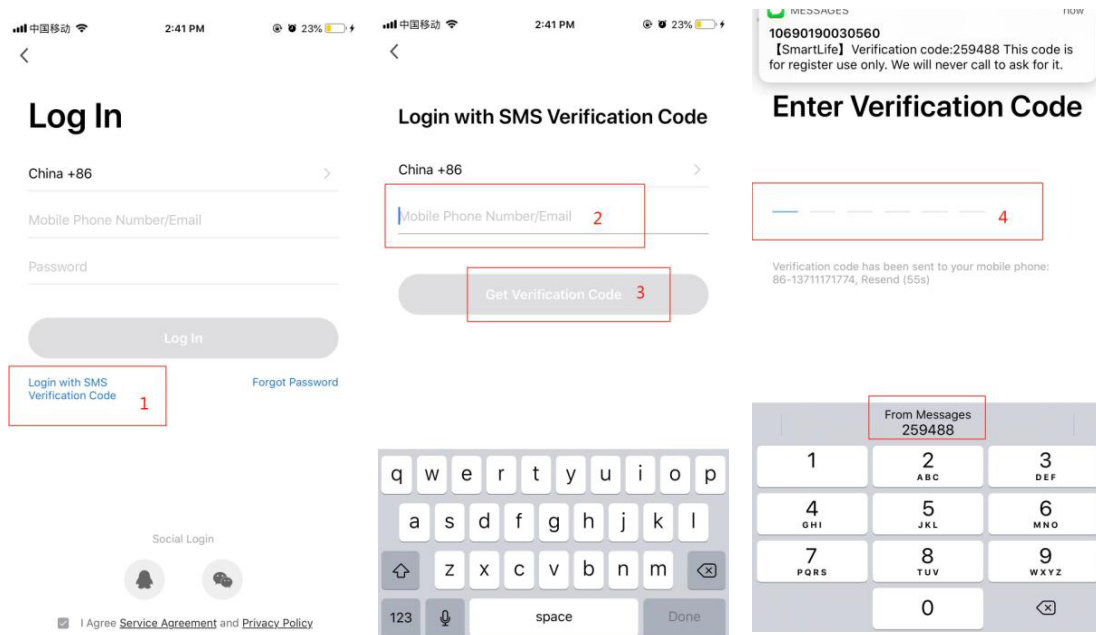

- Po utworzeniu rodziny lub zalogowaniu można wejść do interfejsu aplikacji App Intelligent Life.

4、Moduł sieciowy WiFi :


● Krok 1

Pompa ciepła wchodzi w tryb dystrybucji inteligentnej sieci w sposób manualny: w ciągu 10 sekund po włączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj jednocześnie trzy przyciski: "Switch", "+", "timing" przez 5 sekund, aby wejść w tryb dystrybucji inteligentnej sieci, ikona "WiFi" zacznie migać, w telefonie można uruchomić dystrybucję sieci.

Uwaga: Po 3 minutach nastąpi wyjście z trybu dystrybucji sieci. Ikona "WiFi" przestanie migać. Moduł WiFi nie będzie już połączony z siecią. Aby ponownie rozprowdzić sieć, należy ponownie nacisnąć przyciski "Switch" + "+" + "Timed".

● Krok 2


Otwórz aplikację "Smart Life", zaloguj się do głównego interfejsu, kliknij "+" w prawym górnym rogu lub "Add Device" (Dodaj urządzenie) w interfejsie, aby wejść do wyboru typu urządzenia, wybierz "Air Condition" (Klimatyzacja) w zakładce "Household Power" (Zasilanie gospodarstwa domowego), aby wejść do interfejsu dodawania urządzenia.

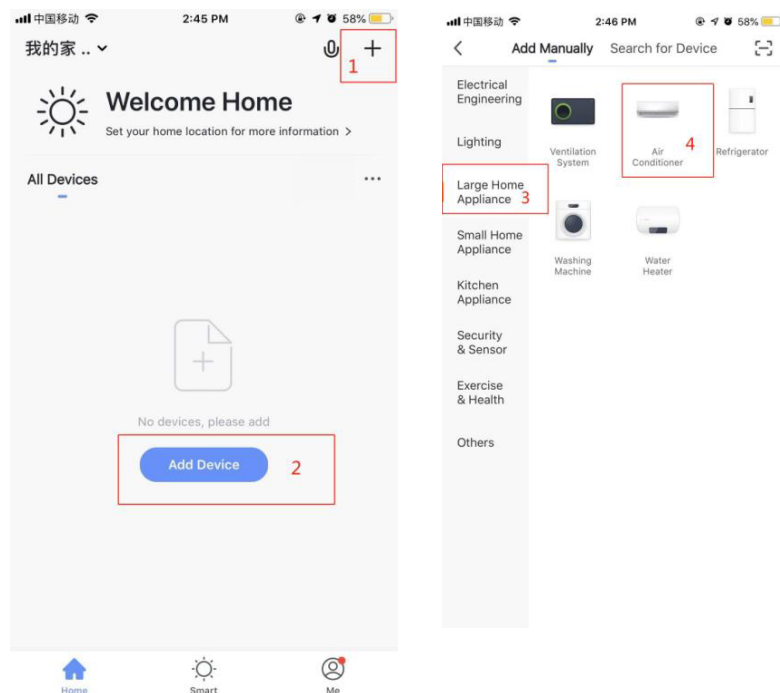

● Krok 3


W interfejsie "Add Device" (Dodaj urządzenie) potwierdź, że w regulatorze liniowym wybrano tryb dystrybucji inteligentnej sieci. Gdy ikona "WiFi" zacznie migać, kliknij przycisk "Confirm indicator is flashing" (Potwierdź miganie wskaźnika).


Wejść do interfejsu połączenia WiFi, wprowadź hasło sieci WiFi, z którą połączył się telefon komórkowy (musi być zgodne z siecią WiFi podłączoną do telefonu komórkowego, a sieć WiFi musi być siecią 2.4G WiFi), kliknij OK, aby bezpośrednio przejść do stanu połączenia z urządzeniem.

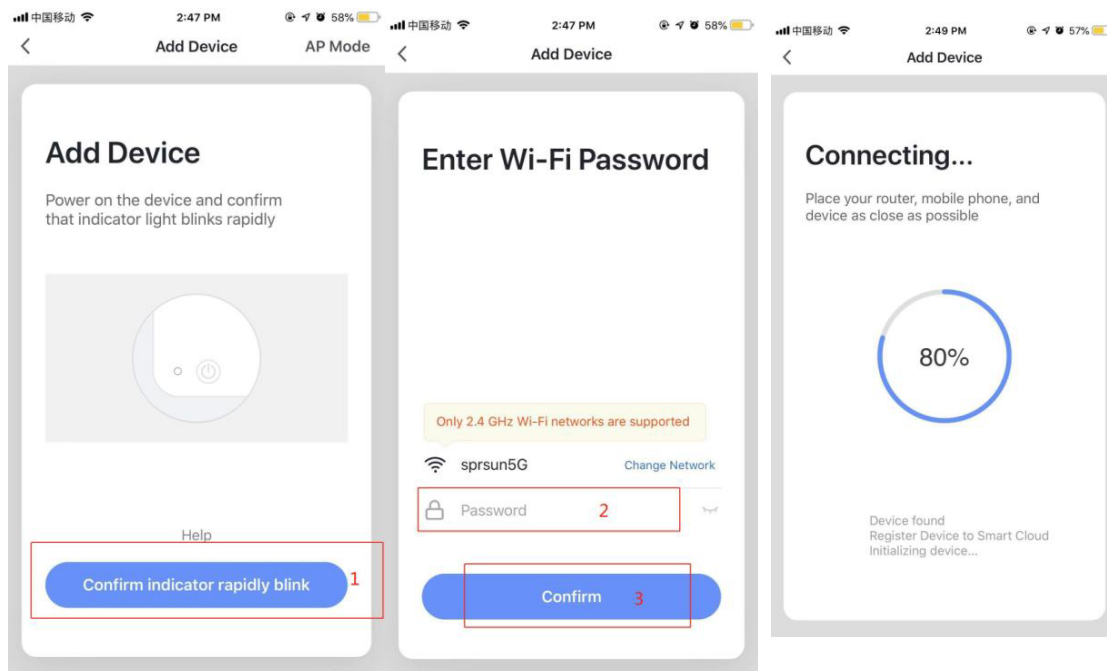

● Krok 4

Po automatycznym procesie "znajdowania urządzenia", "rejestracji urządzenia w inteligentnej chmurze", "inicjalizacji urządzenia", połączenie jest zakończone, a sieć jest gotowa po wyświetleniu: "Add device successfully" (Pomyślnie dodane urządzenie).


W tym interfejsie  można zmienić nazwę urządzenia i wybrać miejsce instalacji (przedpokój, sypialnia...), a następnie kliknąć "Finish" (Zakończ), aby przejść do interfejsu operacyjnego urządzenia.

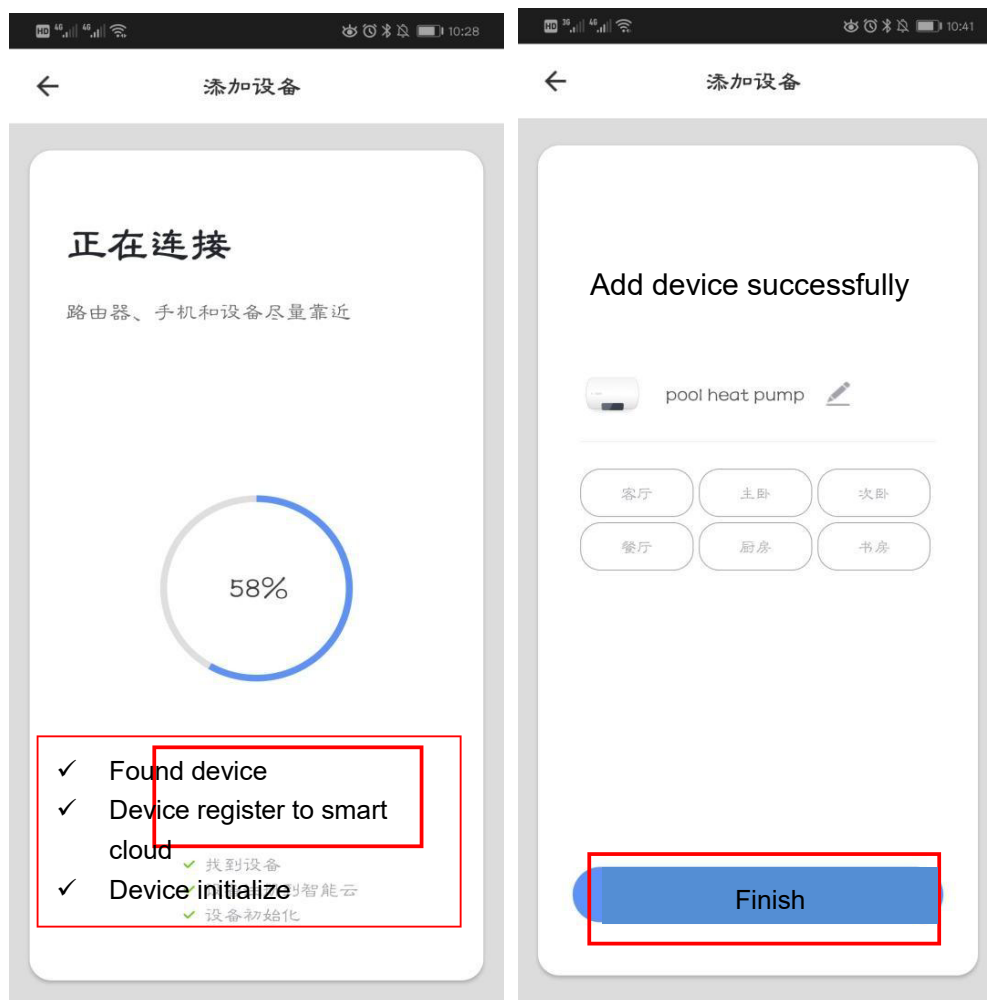

5、Instrukcja obsługi aplikacji




- Zmiana nazwy urządzenia
- Kliknij "Device Details" (Szczegółowe dane urządzenia) w następującej kolejności i następnie "Device Name" (Nazwa urządzenia), aby zmienić nazwę urządzenia.

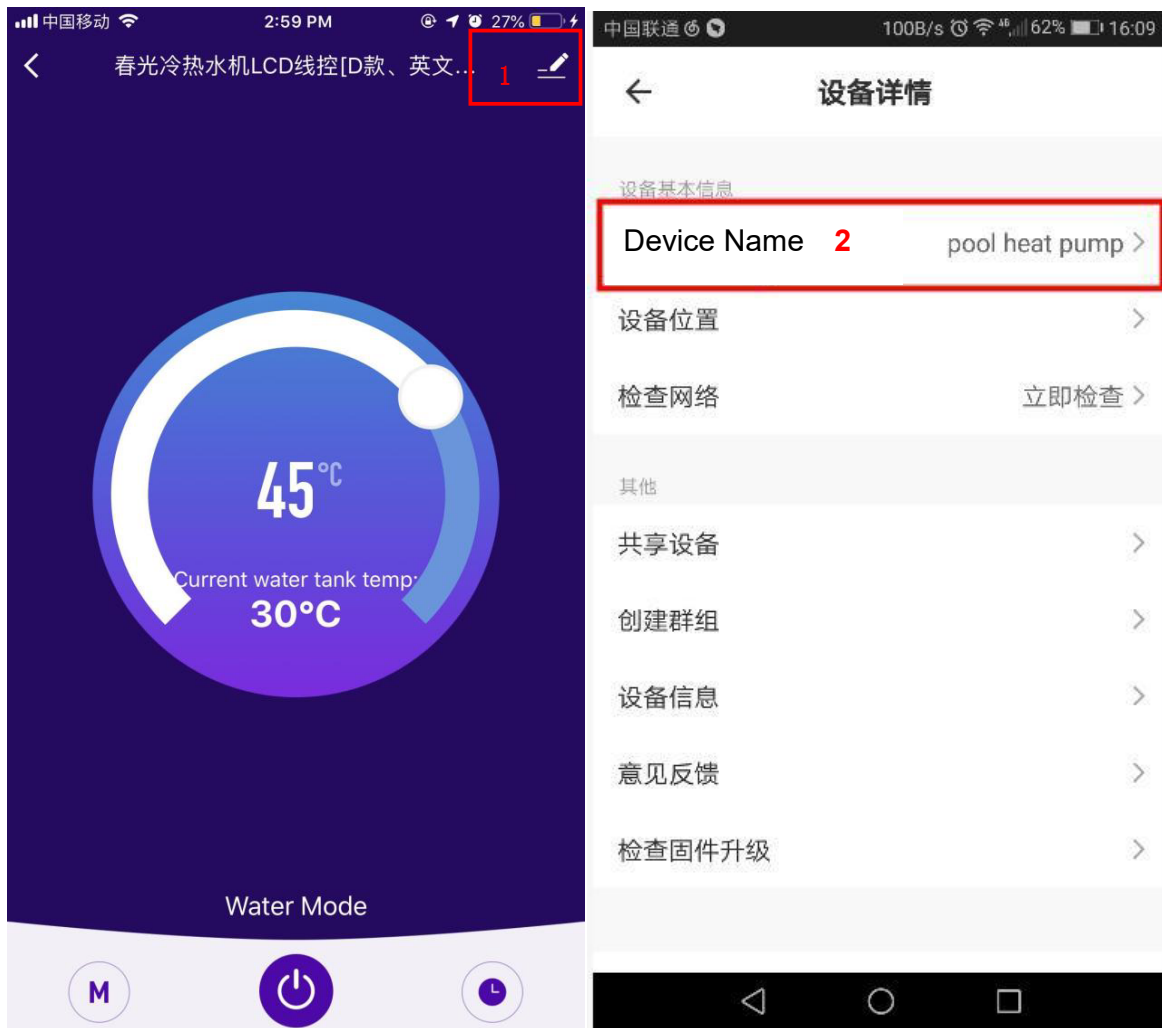


● Udostępnianie urządzenia



- Udostępnianie powiązanych urządzeń odbywa się w przedstawiony poniżej sposób.
- Po pomyślnym udostępnieniu, lista powiększa się o osoby, którym udostępniono urządzenie.
- Aby usunąć udostępnioną osobę, naciśnij i przytrzymaj wybranego użytkownika, pojawi się wyskakujące okienko interfejsu, kliknij "Delete" (Usuń).
- Interfejs udostępniania wygląda w następujący sposób:

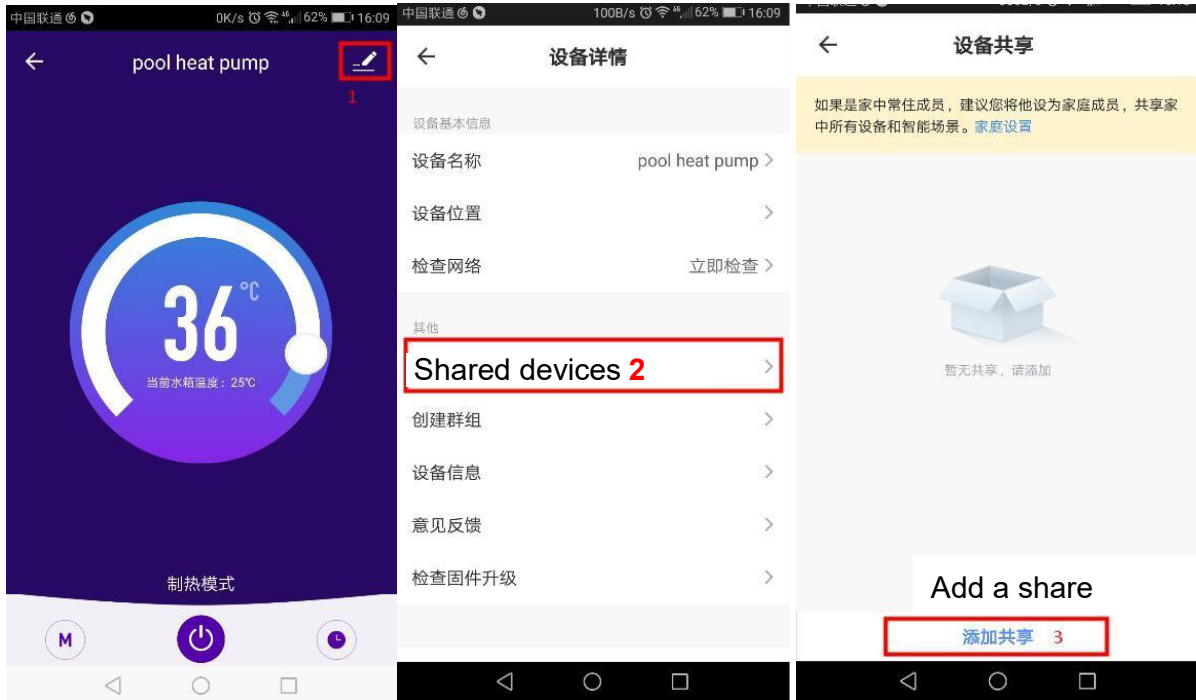

- Wprowadź udostępnione konto i kliknij "Finish" (Zakończ). Na liście udostępniania widoczne jest nowo dodane konto.

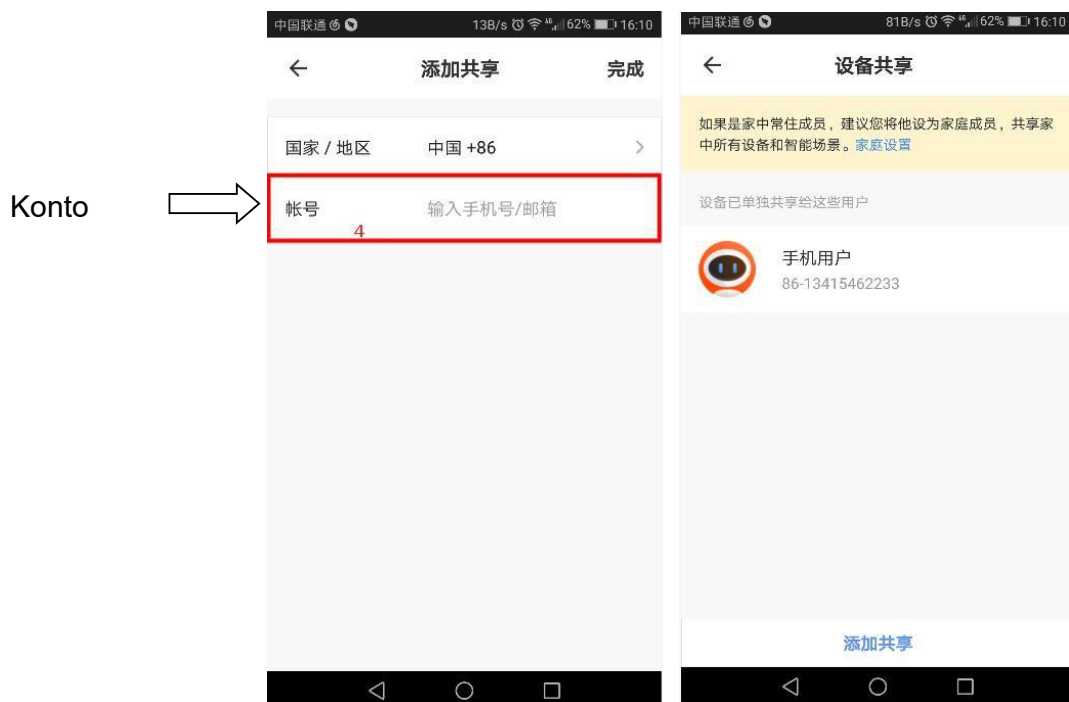


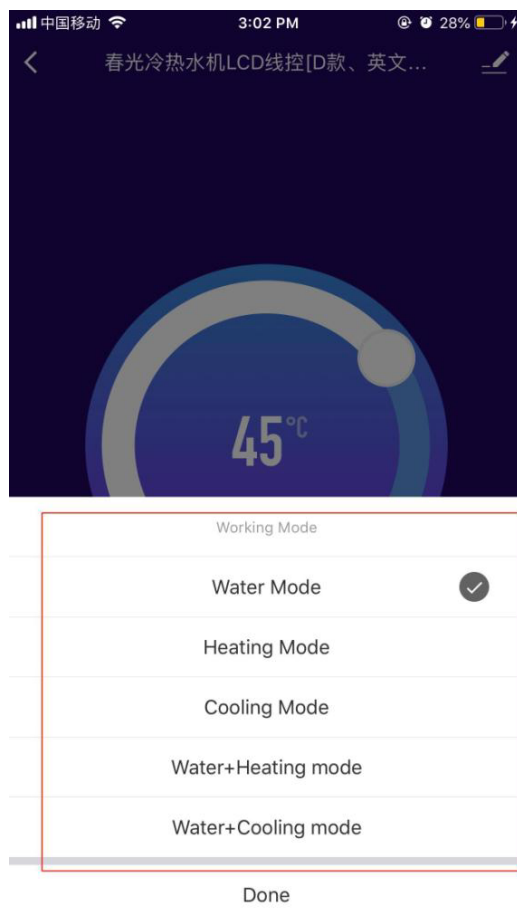
- Interfejs osoby, której udostępniono urządzenie wygląda jak niżej – udostępnione urządzenie zostało odebrane, po kliknięciu można wejść i obsługiwać kontrolowane urządzenie.

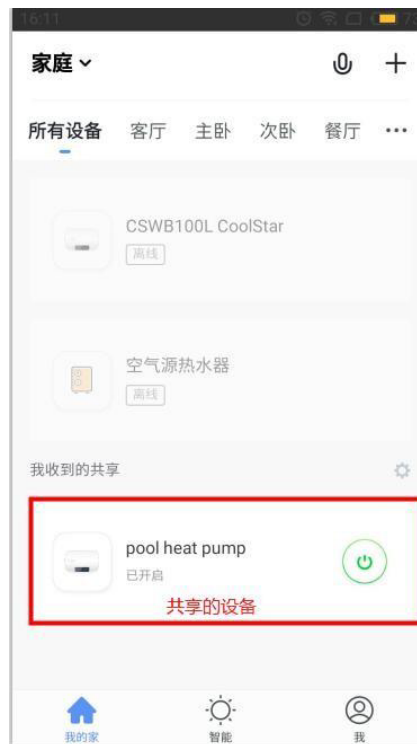


Udostępnione
urządzenie


- **Ustawienie trybu**

- Kliknij przełącznik trybu "  " na głównym interfejsie obsługi urządzenia, a pojawi się poniższy interfejs wyboru trybu. Kliknij tryb, który chcesz wybrać.



- **Ustawienie regulatora czasowego**

- Kliknij "  " na głównym interfejsie obsługi urządzenia i wejdź do interfejsu ustawiania czasu. Jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk Add Timing (Dodaj odmierzanie czasowe).

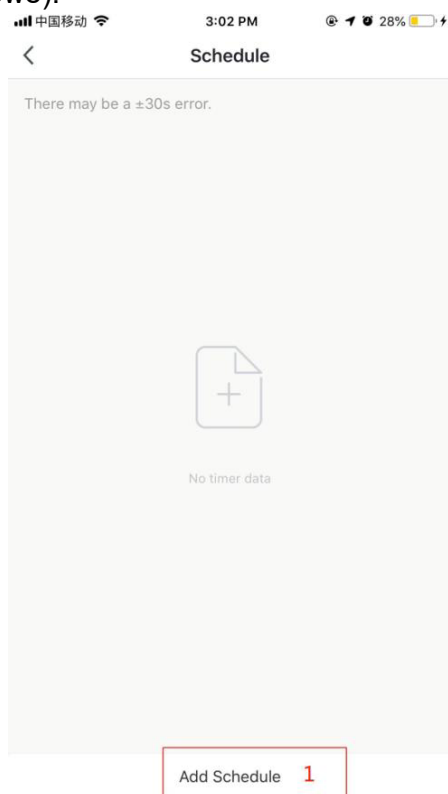

- Wprowadź ustawienia dla odmierzania czasu (przesuwając suwak godzin i minut można ustawić czas odmierzania), powtórzenia i włączenia / wyłączenia. Przycisk zapamiętania znajduje się w prawym górnym narożniku.

3:02 PM 28%

< Add Schedule 6 Save

12 00
1 01 AM
2 02 PM
3 03
4 04
5 05

2: hour 3: minute

Repeat 4 Once >


ON/OFF 5 ON >

● Usuwanie urządzenia

Usuwanie zdalnego sterowania

- Jeżeli po dodaniu urządzenia chcesz je usunąć, naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" plus "switch" plus "timing" przez 5 sekund. Urządzenie zostanie usunięte i powróci do trybu dystrybucji inteligentnej sieci. Ikona "WiFi" będzie migać przez 3 minuty w celu ponownego skonfigurowania sieci. Jeśli czas przekroczy 3 minuty, sieć zostanie zamknięta.
- Jeżeli po dodaniu urządzenia chcesz je usunąć, naciśnij i przytrzymaj przycisk "-" plus "Switch" plus "Timer" przez 5 sekund. Urządzenie zostanie usunięte i ponownie wejdzie w tryb dystrybucji AP. Ikona "WiFi" będzie migać przez 3 minuty w celu ponownego skonfigurowania sieci. Jeśli czas przekroczy 3 minuty, sieć zostanie zamknięta.

- **Usunięcie APP**

- Kliknij w prawym górnym rogu głównego interfejsu obsługi urządzenia na ikonę "". Wejdź do interfejsu szczegółowych informacji o urządzeniu. Kliknij "Remove Device" (Usuń urządzenie) na interfejsie szczegółowych informacji o urządzeniu, aby przejść do trybu dystrybucji inteligentnej sieci. Ikona "WiFi" nie miga, należy ponownie skonfigurować sieć w ciągu 3 minut. Jeśli czas przekroczy 3 minuty, sieć zostanie zamknięta. Sposób postępowania jest następujący:

